

# Les portes de garage, volets battants et persiennes

Des fermetures simples, fiables et fonctionnelles




# Tango

Porte de garage coulissante motorisée en PVC

Une porte pratique,  
sûre et sans entretien

**PVC**  
particulièrement  
adapté pour  
le bord de mer

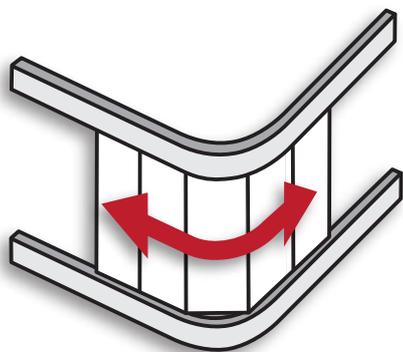

- Panneaux isolants haute résistance
- Pose rapide
- Bon niveau de sécurité contre les effractions

Plus  
d'informations  
sur  
[www.sppf.fr](http://www.sppf.fr)

## Fonction accès piéton

### Isolation

Panneaux isolants alvéolaires de 40 mm d'épaisseur et joint d'étanchéité sur profil PVC en périphérie.


### Disponible sur mesure

Largeur maximum 4,20 m


Hauteur maximum 3,20 m

## Fabrication de qualité

- Articulation des panneaux sans charnières (procédé exclusif SPPF).
- Panneaux monobloc PVC haute résistance de 500 mm avec renfort métallique sur les panneaux d'extrémités.
- Quincaillerie anti-corrosion.

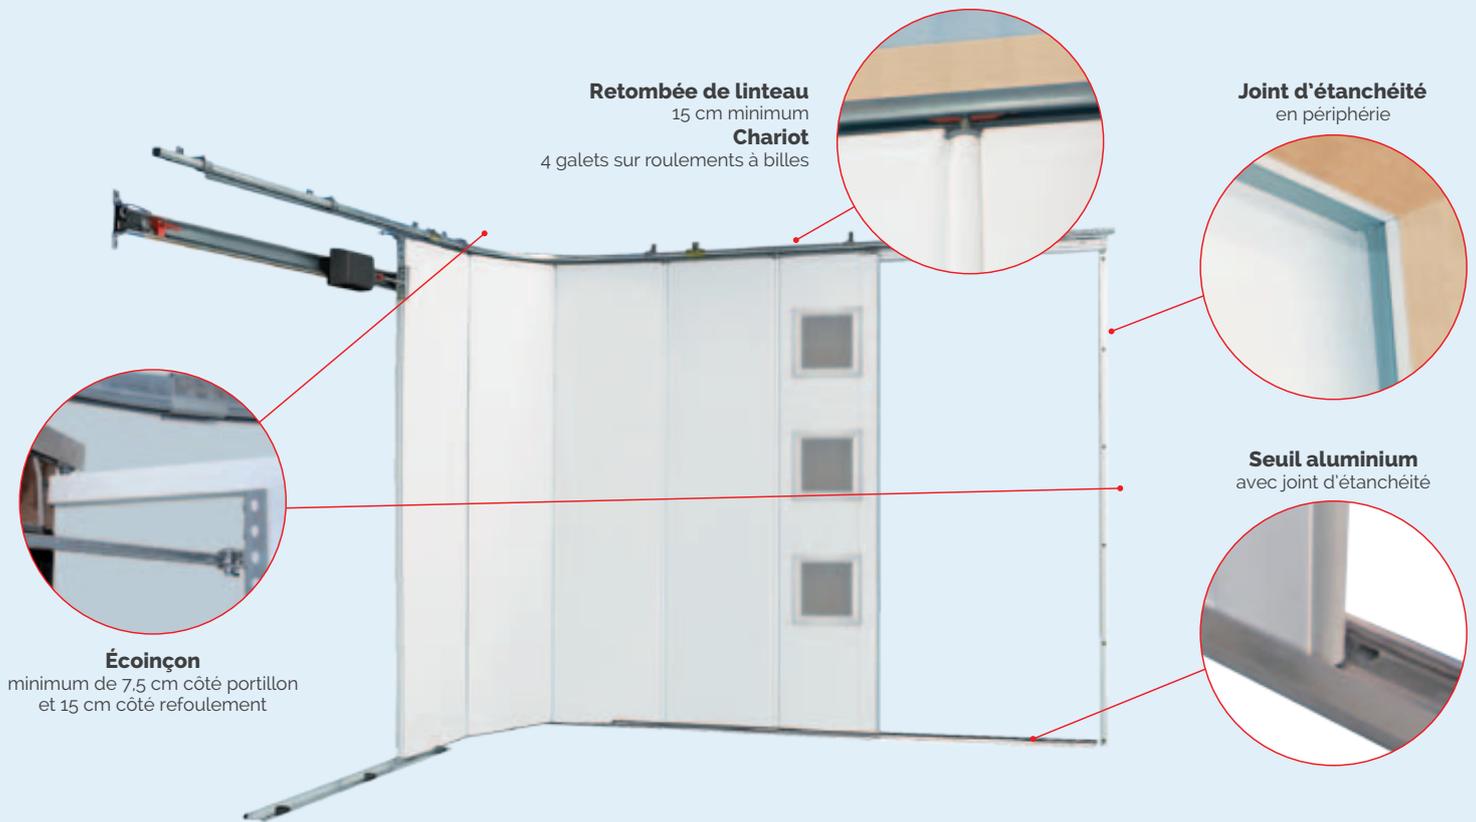

## Motorisation

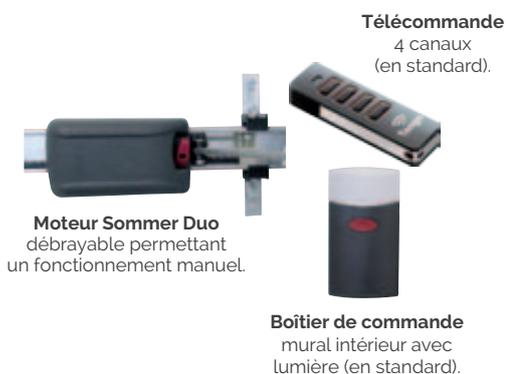

## Sécurité

- Fermeture du portillon et articulations anti-pince doigts.
- Arrêt sur obstacle avec recul automatique NF EN13241-1.



## Accessoires en option



## Accessoires complémentaires en option

- Serrure extérieure de déverrouillage
- Jeux de cellules
- 2<sup>ème</sup> télécommande
- Récepteur 2 canaux
- Joncs de finition blancs

## Coloris




Coloris non contractuels

# Tempo

Porte de garage coulissante manuelle en PVC

Une porte économique  
et sans entretien

**PVC**  
particulièrement  
adapté pour  
le bord de mer

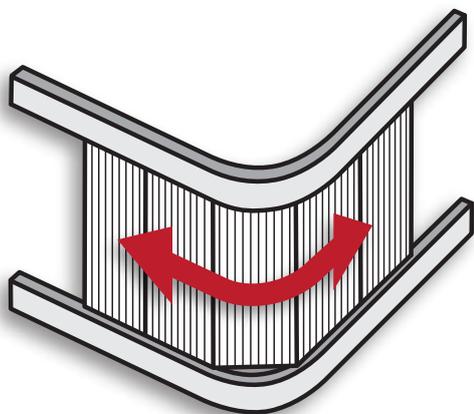

- Standard ou sur mesure
- Pose rapide
- Portillon intégré

Plus  
d'informations  
sur  
[www.sppf.fr](http://www.sppf.fr)


## Fabrication de qualité

- Panneaux PVC monobloc de 600 mm, épaisseur 24 mm.
- Renfort métallique zingué ou profil PVC broché sur demande.
- Renforts haut et bas en PVC.
- Quincaillerie anti-corrosion.


## En standard ou sur mesure

Largeur maximum : 4,50 m  
Hauteur maximum : 3,00 m


## Fonction portillon




1  
Chariot à chape métallique zinguée avec 2 galets en résine et rail profilé à froid en acier zingué perforé.





2  
Profils PVC monobloc de 24 mm d'épaisseur avec renfort métallique zingué.




3  
Panneau broché sur demande.




4  
Renforts haut et bas en PVC.

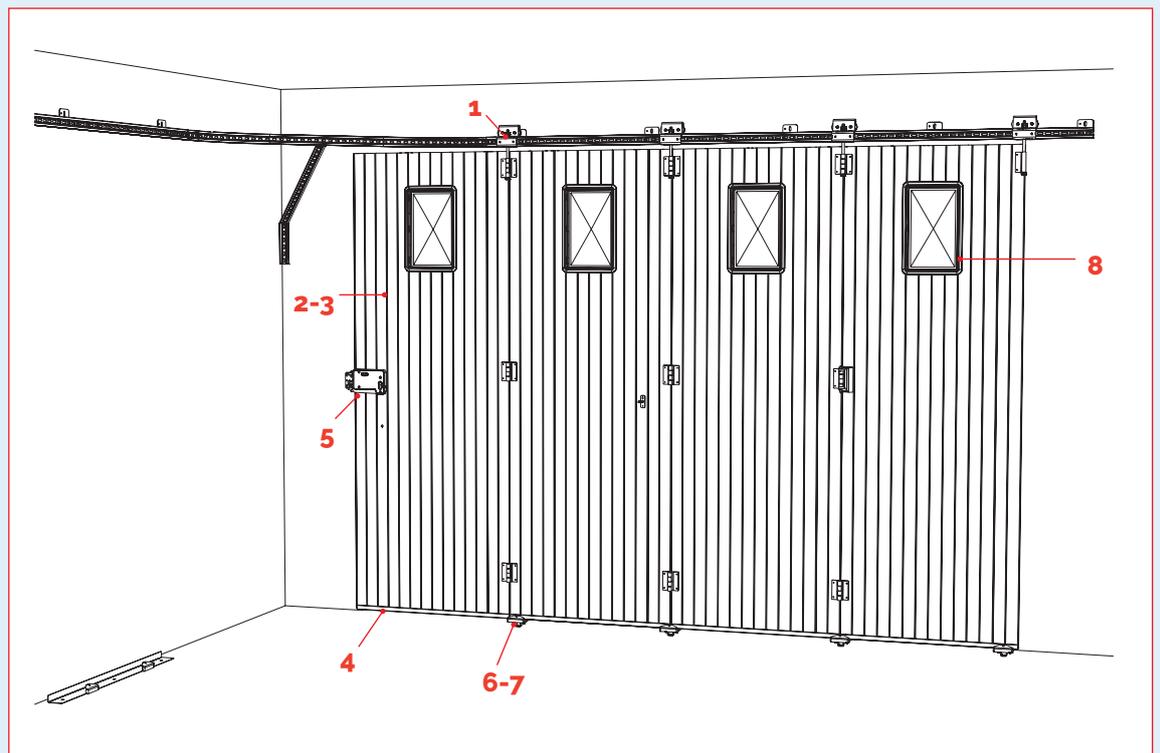


5  
Serrure réversible, cylindre européen, gâche en acier zingué, poignée en plastique. En option, serrure à bouton poussoir.



6  
Sabot avec chape en acier galvanisé.



7  
Seuil en acier zingué avec plots de guidage (en option).



8  
Hublot en polystyrène choc (en option).

## Accessoires en option

- Hublots rectangulaires ou ronds.
- Seuil continu en acier galvanisé.
- Cadre bois intérieur pour la pose des rails.
- Serrure 3 points.
- Serrure bouton poussoir.

## Coloris




Coloris non contractuels

# Volto

Porte de garage enroulable en aluminium

Une porte qui libère de l'espace dans le garage

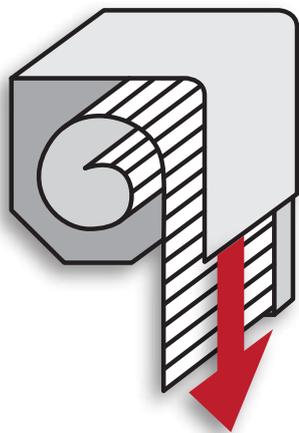

- Laisse un grand dégagement aux murs et au plafond
- Coffre de 250 mm : encombrement minimum
- Porte toute en aluminium

Plus  
d'informations  
sur  
[www.sppf.fr](http://www.sppf.fr)

## Volto la porte enroulable idéale pour les chantiers

Axe standard - Lames de 55 x 14 mm

- Porte simple et fiable répondant aux besoins des chantiers.
- Avantage dimensionnel : coffre de 250 jusqu'à 2400 mm de hauteur



Taille du coffre	250 mm	300 mm
Hauteur sous linteau	2400 mm	2800 mm
Largeur maximum	4200 mm	

Ecoîçon minimum de 75 mm

## Volto+ la version haut de gamme de la porte enroulable

Axe sur console à translation - Lames de 78,5 x 19 mm



Souplesse  
de fonctionnement

Sécurité renforcée

- Lame en aluminium grande résistance
- Coulisses renforcées

Taille du coffre	250 mm	300 mm	360 mm
Hauteur sous linteau	2000 mm	3200 mm	4200 mm
Largeur maximum	5000 mm		
Dans la limite de 15 m <sup>2</sup>			

Ecoîçon minimum de 105 mm

## Coloris

Coffre, coulisses et tablier

Standard

Blanc 9016	Gris 7016
---------------	--------------

En option

Crème 1015	Gris clair 7035	Marron 8014	Gris 9006
---------------	--------------------	----------------	--------------

Coloris non contractuels

## Options

- Hublots (transparentes ou imprimés) seulement pour Volto+
- Lames d'aération
- Contacteur à clé extérieur
- Digicode radio

## Motorisation

Motorisation **somfy** en standard  
avec commande radio JCM



## Sécurité



Détection d'obstacles :  
protection des personnes



Pare-chute

# Detolux

Porte de garage à refoulement plafond en aluminium

Une porte qui permet une hauteur de passage optimum




- Porte toute en aluminium
- Esthétique soignée
- Bon affaiblissement acoustique : 26 dB


Plus  
d'informations  
sur  
[www.sppf.fr](http://www.sppf.fr)

# 8 cm

## retombée de linteau minimum



Ecoinçon minimum : 8 cm côté gauche et droit



### Raccord Rail / moteur

La porte fermée ne peut pas être relevée par effraction

### Coulisse

En aluminium Grande robustesse

### Cache arrondi

En aluminium laqué Sert de protection anti-pincement



### Hublots


#### Lames 78,5 x 19 mm

- Lame thermolaquée résistance à la corrosion
- Feuillard 52/100 en aluminium grande robustesse
- Mousse polyuréthane haute densité : 90 kg/m<sup>3</sup> bonne atténuation acoustique 26 dB



### Ressorts multifonctions

Usage souple, silencieux et sécurisé  
Relevage secours facilité

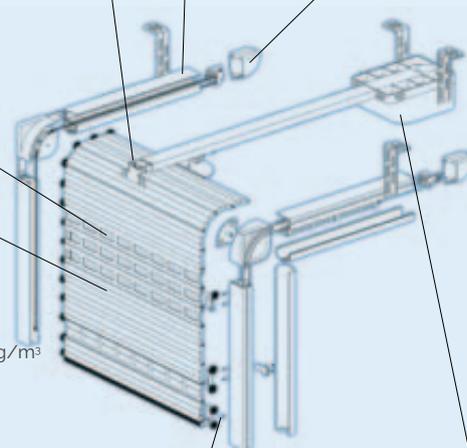

### Moteur MARANTEC

Télécommande 2 canaux



## Coloris

### Pour les coulisses

Gris métallisé

### Pour les tabliers

Standard

En option

Blanc 9010

Gris 7016

Crème 1015

Beige

Rouge 3004

Bleu 5011

Vert 6009

Gris clair 7035

Marron 8014

gris métallisé

Chêne doré

Coloris non contractuels

## Dimensions


Largeur maximum : 4000 mm

Hauteur maximum : 3000 mm

## Options

- Hublots (transparentes ou imprimés)
- Contacteur à clé extérieur
- Déverrouillage extérieur
- Digicode radio

## Sécurité




Détection d'obstacles :  
protection des personnes

# Atlantide

Porte de garage à refoulement latéral en aluminium


Une porte de grande largeur avec passage piéton

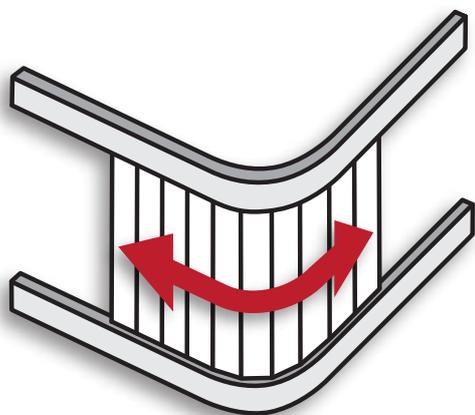

- Spéciale rénovation
- Grande largeur : 5,80 m
- Bon affaiblissement acoustique : 26 dB

Plus  
d'informations  
sur  
[www.sppf.fr](http://www.sppf.fr)

# 5 cm retombée de linteau minimum



Ecoinçon minimum : 13 cm côté refoulement et 5 cm de côté passage piéton.



### Pièce d'angle

En aluminium.  
Liaison entre le rail linteau et le rail retour

### Lames 78,5 x 19 mm

- Lame thermolaquée résistance à la corrosion
- Feuillard 52/100 en aluminium grande robustesse
- Mousse polyuréthane haute densité : 90 kg/m<sup>3</sup> bonne atténuation acoustique 26 dB




### Battue latérale

### Brosse de nettoyage

### Rail bas

Patin de guidage robuste et réglable permettant un déplacement facilité et fluide

### Déverrouillage intérieur



### Rail

En aluminium  
Grande robustesse

### Moteur

Motorisation Marantec en standard avec télécommande radio 2 canaux (ouverture totale, ouverture partielle)



## Coloris

### Pour les coulisses

Gris métallisé

### Pour les tabliers

Standard

En option

Blanc  
9010

Gris  
7016

Crème  
1015

Beige

Rouge  
3004

Bleu  
5011

Vert  
6009

Gris clair  
7035

Marron  
8014

gris métallisé

Chêne doré

Coloris non contractuels

## Dimensions

Largeur maximum : 5800 mm

Hauteur maximum : 3000 mm

## Options

- Hublots (transparentes ou imprimés)
- Lames d'aération
- Déverrouillage extérieur
- Digicode radio

## Sécurité



Détection d'obstacles :  
protection des personnes

# Concerto

Volets battants en PVC

## Concerto



**PVC**  
particulièrement  
adapté pour  
le bord de mer



TVA  
5,5%



## Concerto confort

- Design adapté à votre style
- Belle finition
- Entretien facile

Plus  
d'informations  
sur  
[www.sppf.fr](http://www.sppf.fr)

## Concerto



BLANC



BEIGE



GRIS



- Aspect grain d'orge
- Lames de 50 mm
- Panneaux d'épaisseur 24 mm
- Coloris (teintés dans la masse) : blanc, beige, gris

## Concerto confort



GRIS 7016



CHÊNE DORÉ



BLANC



ROUGE 3005



BLEU 5007



- Aspect mouchette
- Lames de 100 mm
- Panneaux d'épaisseur 28 mm à parois épaisses pour plus de rigidité
- Rigidité renforcée par un profil intérieur en acier galvanisé pour les volets colorés
- Très bonne isolation thermique : TVA à 5,5 %

## Design au choix

Aspect **contemporain** avec pentures et contre-pentures, ou tradition avec barres et écharpe (en option).

## Aspect soigné

Grâce à un U périphérique de finition.

## Accessoires fournis



**PENTURES ET GONDS**  
Pentures en aluminium, visserie en zamac zingué, gonds indégondables en polyamide renforcés par une broche en inox.



**ARRÊT AUTOMATIQUE**  
Arrêt réglable



**ESPAÑOLETTE**  
En aluminium, cavaliers et support de poignée en polyamide, et visserie inox.

## Fabrication de qualité

Finition durable, éléments de fixation inoxydables en aluminium laqué et polyamide (pas de corrosion).

## Sécurité

Liaisons gonds-pentures par une broche polyamide anti-soulèvement.

## Options gonds



GOND TIREFOND



GOND PLATINE

## Options pour Concerto Confort



CROCHET CRÉMAILLÈRE



ARRÊT À PAILLETTE



**VERROUILLE VOLET**  
Manœuvre du volet sans se pencher et blocage du volet en position ouverte.

# Adagio

Persiennes pliantes en PVC

Pour le logement collectif  
comme en habitat individuel



- Solution économique
- Pose rapide
- Pas de corrosion
- Sans entretien

Plus  
d'informations  
sur  
[www.sppf.fr](http://www.sppf.fr)


Rapides à mettre en œuvre, économiques, les persiennes Adagio permettent de gérer l'occultation et l'apport solaire par projection (en option) de façon simple et efficace tout en conservant un maximum de clair de jour.

## Fabrication de qualité


- Lames PVC de 14 mm d'épaisseur.
- Ferrages bichromatés laqués ou inox (en option).
- Armature à double tige en aluminium.
- Tige espagnolette en aluminium.
- Paumelles et charnières anti-corrosion.

## Ajustables


S'adaptent à de multiples dimensions d'ouvertures.




1  
Brochage : armature à double tige en aluminium.

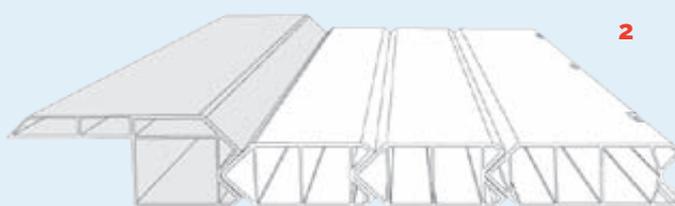

2  
Profils PVC de 14 mm d'épaisseur.





3  
Bras de projection en aluminium.

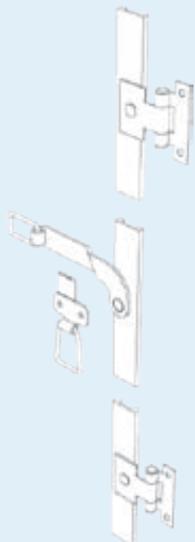


4  
Tige espagnolette en aluminium.



5  
Paumelles et charnières en inox ou en acier bichromaté gris.

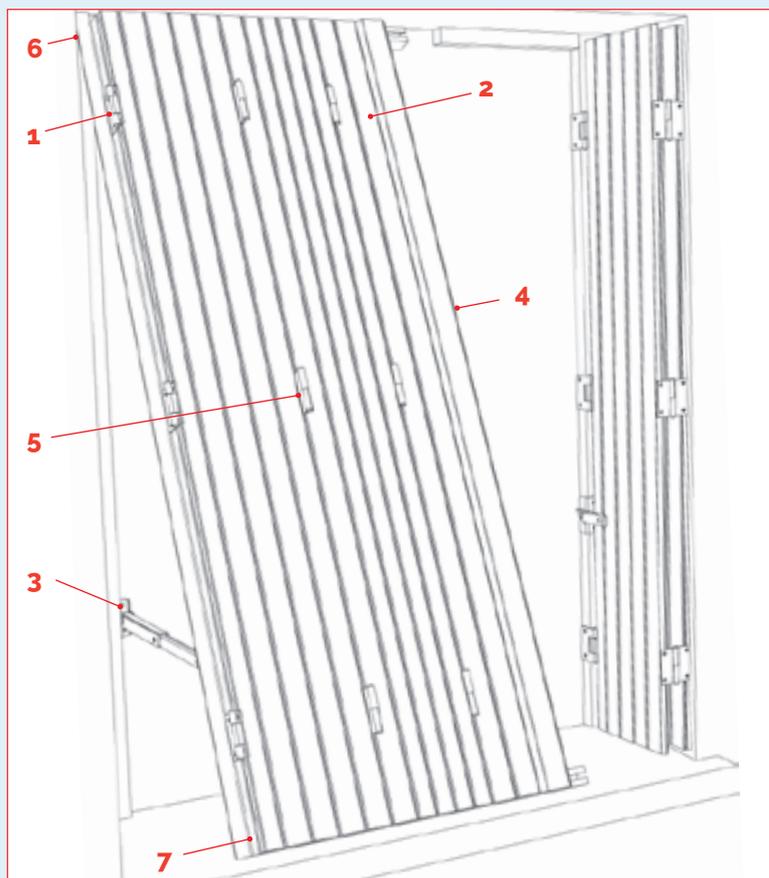

6  
Cadre de projection ajustable en largeur.



7  
Gousset de projection en aluminium.

## Accessoires en option

- Paumelles et charnières inox.
- Serrure inox ou zinguée.
- Cadre de projection intégré, ajustable en largeur.

## Coloris




Coloris non contractuels

# SPPF

## Plus de 50 ans d'expérience en fermetures

Spécialiste des volets roulants, leader français des volets roulants pour bloc-baies, SPPF conçoit et fabrique une gamme complète de solutions fermetures :

- Volets roulants pour blocs-baies
- Volets roulants pour le neuf et la rénovation
- Portes de garage
- Volets battants
- Persiennes

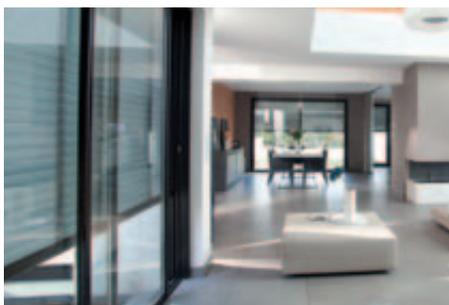

## Un partenaire de dimension industrielle

- Intégré en conception, extrusion (15 lignes) et assemblage
- Technicité et innovation produits
- Qualité certifiée NF et contrôle individuel des volets roulants
- Fiabilité, flexibilité et réactivité
- Support technique spécialisé
- Couverture SAV - Intervention rapide



Retrouvez toute les solutions fermetures SPPF sur [www.sppf.fr](http://www.sppf.fr)

15 rue de Tours - BP 40043 - 49308 CHOLET CEDEX  
Tél. 02 41 65 94 22 - Fax 02 41 46 07 48 - [contact@sppf.fr](mailto:contact@sppf.fr)  
SPPF est une société du Groupe Bouyer Leroux

