

VOLETS BATTANTS À PANNEAU ALUMINIUM

VOLET BATTANT ALUMINIUM ISOLÉ

Rainures verticales - Épaisseur 28 mm

Volet battant isolé avec une âme en polystyrène expansé. Ses rainures verticales au pas de 105 mm lui apportent une esthétique traditionnelle.

Disponible avec barres et écharpe, barres sans écharpe ou encore avec pentures et contre-pentures, ce volet est aussi personnalisable grâce à ses nombreux coloris.

Les + produit

- Isolation renforcée
- Large choix de coloris avec laquage labellisé



VOLET BATTANT ALUMINIUM ISOLÉ

Rainures horizontales - Épaisseur 28 mm

Ses rainures horizontales en forme de U avec un pas de 170 mm assurent au volet battant un design épuré et tendance. Son panneau, d'une épaisseur de 28 mm, est doté d'une âme isolante en polystyrène expansé.

Les + produit

- Isolation renforcée
- Esthétique contemporaine
- Large choix de coloris avec laquage labellisé



17 coloris au choix - Finition texturée



*Le chêne doré est disponible uniquement sur le modèle isolé à rainures verticales



VOLET BATTANT ALUMINIUM EXTRUDÉ

Lames verticales - Épaisseur 28 mm

Volet battant constitué d'un panneau de 28 mm d'épaisseur au pas de 100 constitué de lames verticales extrudées en aluminium.

Disponible avec barres et écharpe, barres sans écharpe et avec pentures et contre-pentures, il est aussi personnalisable grâce à ses nombreux coloris.

Les + produit

- Robustesse
- Tous les coloris RAL disponibles en option



23 coloris au choix - Finition texturée





VOLET BATTANT À CADRE ALUMINIUM

Épaisseur 27 mm

Volet à cadre de 70 mm et d'épaisseur 27 mm en aluminium extrudé thermolaqué. D'une grande modularité, il est idéal pour une personnalisation grâce à sa fabrication sur-mesure.

Les + produit

- Différents remplissages
- Tous les coloris RAL disponibles en option




23 coloris au choix - Finition texturée



Les remplissages possibles



Lames persiennées jointives



Lames à l'américaine ajourées



Lames pleines horizontales



Lames pleines verticales



LA MOTORISATION

Pour un plus grand confort d'utilisation



Compacte et silencieuse, la motorisation Yslo® iO est une solution discrète et de faible encombrement pour ne pas diminuer le clair de jour.

- Esthétique préservée
- Protection vent optimale
- Sécurité anti-pince doigt
- Longévité

Ouvrez ou fermez vos volets en un clic, même les plus inaccessibles.

Bénéficiez de tous les avantages du pilotage via smartphone, le retour d'informations en temps réel et la richesse des scénarios grâce aux capteurs associés.



Couleur carter

Tous les RAL sont disponibles en option

5 coloris au choix - Finition Fine texture





Couleur bras et coulisseaux

3 coloris au choix - Finition Fine texture



ACCESSOIRES VOLETS BATTANTS

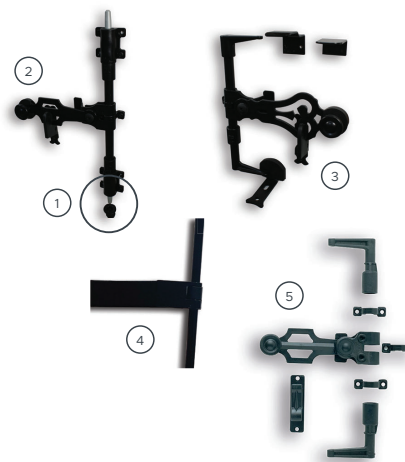

- ① Verrou SDO pêne escamotable
- ② Espagnolette contemporaine alu
- ③ Espagnolette romantique alu
- ④ Espagnolette ARCHI alu
Disponible uniquement sur le modèle
Alu isolé à rainures horizontales
- ⑤ Espagnolette polyamide
- ⑥ Gond platine façade
- ⑦ Gond scellement chimique
- ⑧ Gond tableau
- ⑨ Arrêt tête de bergère
- ⑩ Arrêt marseillais
- ⑪ Arrêt automatique
- ⑫ Arrêt paillette
- ⑬ Arrêt à paillette Stopbox
- ⑭ Crochet crémaillère
- ⑮ Crémone à boucle