


COFFRE DE VOLET ROULANT DEMI-LINTEAU POUR ÉTAGES

STYLBLOC

**Le coffre innovant
qui sait se faire discret**

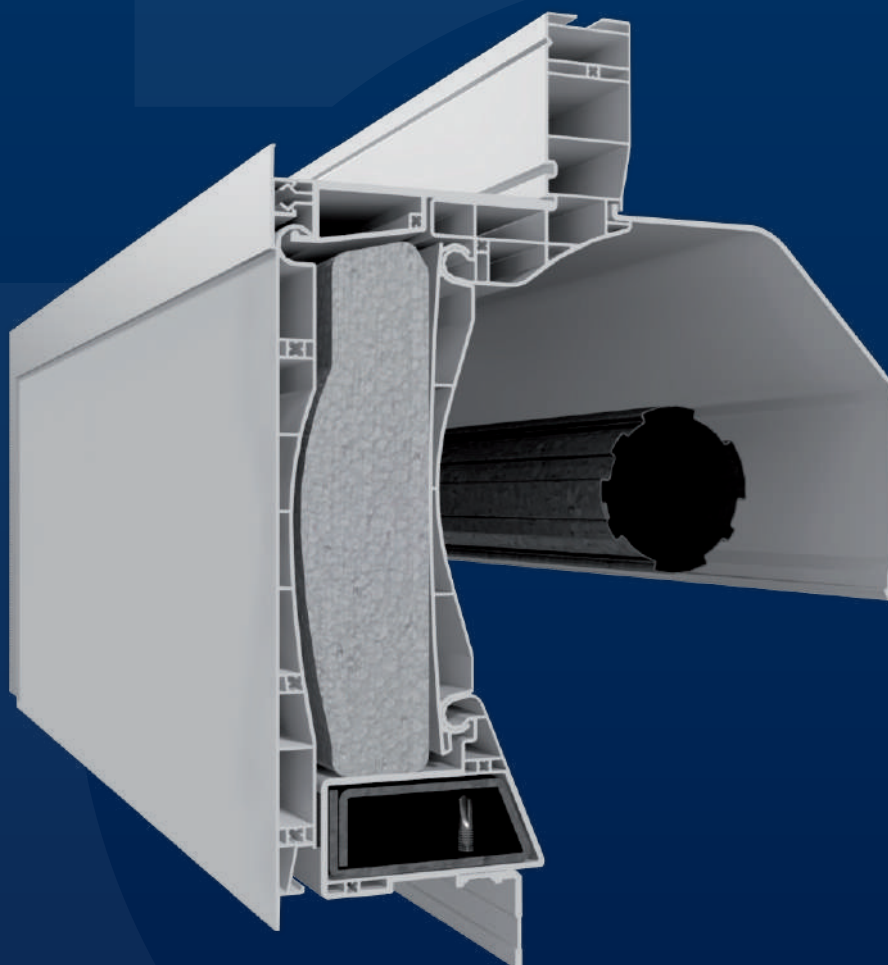

- **Discret et personnalisable** à l'intérieur
- **Accès sécurisé** même dans les étages
- Invisible de l'extérieur
- Traitement des doublages jusqu'à 240 mm
- Solution complète "BBI Collectif"
développée en partenariat avec **Biobric** 



**BIENTÔT
DISPONIBLE**

Trappe
en bois pour
faciliter l'intégration
à l'environnement
intérieur
(option)

DISCRET, PERSONNALISABLE ET AVEC UN ACCÈS SÉCURISÉ

► UNE INTÉGRATION DISCRÈTE


La trappe de visite affleurante au doublage permet une intégration discrète du volet roulant.

► FACILEMENT PERSONNALISABLE, MÊME PAR LE PARTICULIER

La trappe de visite peut être peinte même sans préparation particulière.

► ACCÈS SÉCURISÉ MÊME DANS LES ÉTAGES

- La trappe de visite intérieure permet un accès sécurisé et aisé au volet roulant même dans les étages.
- Sa conception permet d'assurer une étanchéité à l'air du volet irréprochable, une isolation thermique compatible avec la RE2020, et une esthétique intérieure discrète et facilement intégrable avec sa décoration intérieure.

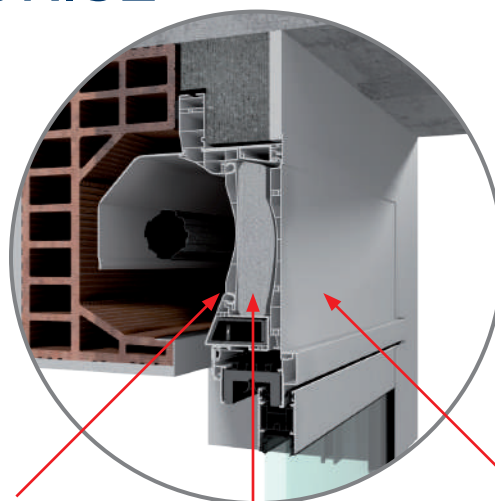

Trappe de visite assurant l'étanchéité à l'air du volet

Isolant thermo-acoustique s'adaptant à l'épaisseur du doublage

Trappe de visite intérieure réalisant une finition discrète et personnalisable



UNE MIXITÉ DES SOLUTIONS SUR CHANTIER

- L'esthétique extérieure identique sur chantier entre un volet roulant intérieur pour bloc-baie THERMOBLOC et le volet roulant bloc baie demi-linteau pour étages STYLBLOC permet de **mixer les solutions sur un même chantier**.
- Chantier complet, ou réalisation de seulement quelques appartements aux prestations supérieures : le STYLBLOC **s'intègre facilement dans tous les projets**.



intégration
sur chantier avec
THERMOBLOC




intégration
sur chantier avec
STYLBLOC

UNE SOLUTION POUR RÉPONDRE AUX CONTRAINTES DES CHANTIERS LES PLUS EXIGEANTS

- DOUBLAGE JUSQU'À 240 mm
- UNE ATTÉNUATION ACOUSTIQUE RENFORCÉE JUSQU'À 56 dB

Se référer au PV d'essai pour connaître la configuration de l'essai réalisé.

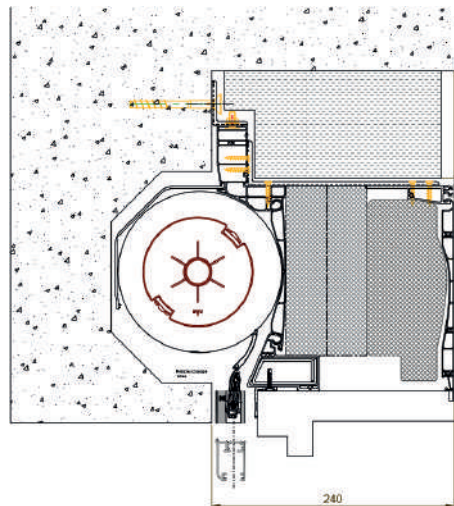

Doublage de 240 mm

LE BBI COLLECTIF


- UNE SOLUTION COMPLÈTE DÉVELOPPÉE EN PARTENARIAT AVEC **Biobric** 

La solution complète BBI Collectif, développée en partenariat avec Bio'bric, intègre la réservation maçonnée ainsi que le volet roulant.



Bio'bric a développé une réservation en brique **“CVR Collectif C30”**

spécialement adaptée au Stylbloc. Sa forme générale en C permet de masquer totalement le volet roulant de l'extérieur. Il est posé par le maçon lors de l'élévation du bâtiment.





Le volet roulant demi-linteau pour étage Stylbloc, bien que compatible avec d'autres réservations, s'intègre parfaitement dans le **“CVR Collectif C30”**.

Reprenant les standards de pose bloc-baie, il s'assemble facilement sur tout type de menuiserie, et son montage sur le gros œuvre est simple.


UN SYSTÈME ÉGALEMENT COMPATIBLE AVEC LES MAÇONNERIES EN BÉTON

- Le Stylbloc est également complètement compatible avec les réservations en C pour béton banché de chez Kofrisol. Les coquilles C12 et C11 apportent des solutions pour des murs banchés d'épaisseur de 150 à 200 mm.
- Des solutions existent également pour des constructions en parpaings, pour la maison individuelle, notamment chez Préfa-Technicof.

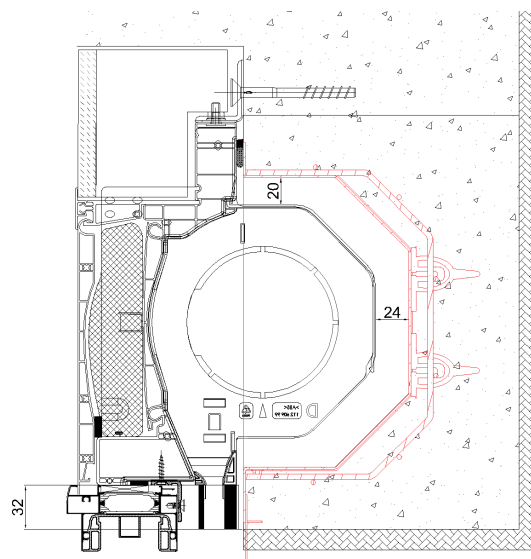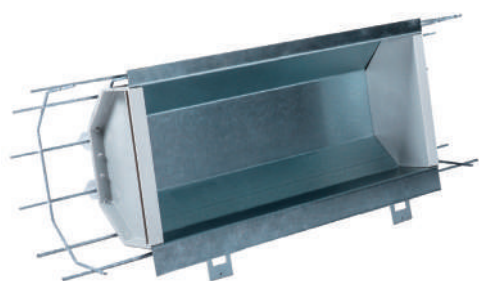

UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE

- La livraison d'un volet roulant entièrement assemblé pour un **gain de temps en atelier comme sur chantier**.
- Le coffre de volet roulant est **entièrement assemblé chez SPPF**, selon la configuration de la menuiserie.
- La pose du coffre sur la menuiserie se fait aussi **simplement** que pour les autres volets de la gamme SPPF.
- Les coulisses sont positionnées sur la menuiserie pour permettre le centrage et le vissage du volet roulant sur la traverse haute.
- Les éléments communs à la gamme (coulisses, éléments de fixation, ...) permettent de **simplifier l'utilisation des différents volets Bloc-baie**.

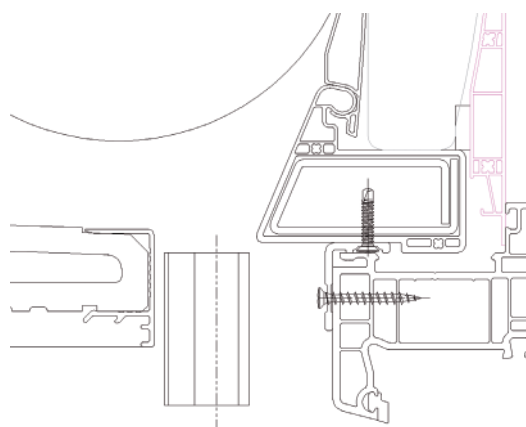

NOS LAMES

► LES LAMES EN PVC, LE CHOIX ÉCONOMIQUE ET LA FACILITÉ D'ENTRETIEN

8x40

Largeur maximum :

1600 mm

Hauteur maximum* :

2300 mm

R = **0,19 m².K/W** (classe 4)

R = **0,23 m².K/W** (classe 5)

11x50

Largeur maximum :

2400 mm

Hauteur maximum* :

2300 mm

R = **0,20 m².K/W** (classe 4)

R = **0,25 m².K/W** (classe 5)

► LES LAMES EN ALUMINIUM, LE CHOIX DE L'ESTHÉTISME ET DE LA PERFORMANCE

8x40

Largeur maximum :

3000 mm

Hauteur maximum* :

2300 mm

R = **0,15 m².K/W** (classe 4)

R = **0,18 m².K/W** (classe 5)

Existe en version "40+" pour plus de résistance sur le Stylbloc

11x50

Largeur maximum :

3600 mm

Hauteur maximum* :

2300 mm

R = **0,15 m².K/W** (classe 4)

R = **0,18 m².K/W** (classe 5)

* La hauteur maximum dépend du type de coffre.





ZOOM SUR...

► LA LAME MICROPERFORÉE 9X35 mm

LUMINOSITÉ & AÉRATION

- **Température** intérieure régulée
- **Luminosité** préservée
- **Sécurité** d'un volet roulant

En position ajourée, le volet roulant à lames microperforées assure une bonne ventilation, maintenant une température intérieure agréable tout en préservant la luminosité.

Largeur maximum :



3000 mm

Hauteur maximum** :

2300 mm

R = **0,15 m².K/W** (classe 4)

R = **0,18 m².K/W** (classe 5)

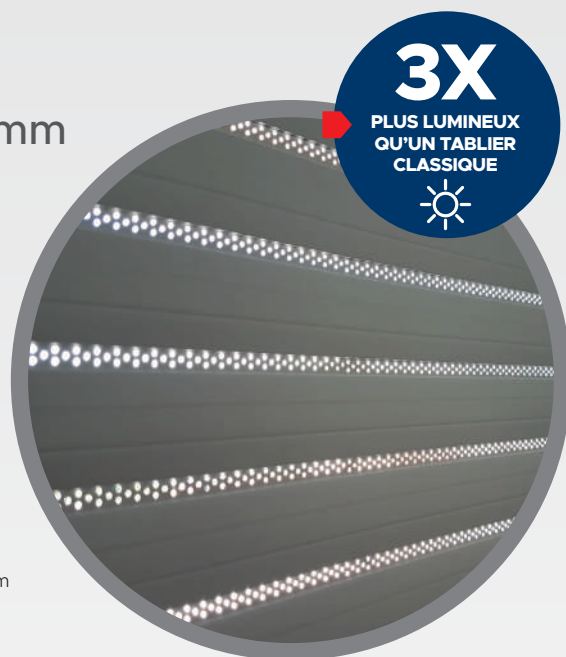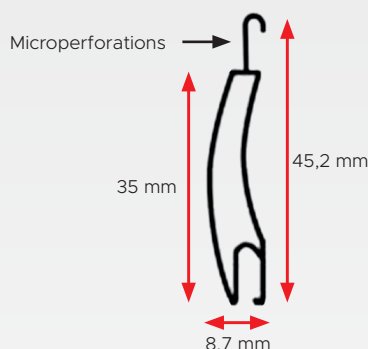

3X

PLUS LUMINEUX
QU'UN TABLIER
CLASSIQUE



► LA LAME BORD DE MER 8X40 mm



NOUVEAUTÉ

ANTI-CORROSION

Durabilité prolongée grâce à un alliage spécifique et un traitement de surface anti-corrosion.

Largeur maximum : **3000 mm**

Hauteur maximum** : **2200 mm**

R = **0,15 m².K/W** (classe 4)

R = **0,18 m².K/W** (classe 5)

► LA LAME FAIBLE ÉMISSIVITÉ 8X40 mm

FAIBLE ÉMISSIVITÉ

Laquage spécial à faible émissivité côté menuiserie

Largeur maximum : **3000 mm**

Hauteur maximum** : **2300 mm**

R = **0,23 m².K/W** (classe 4)

R = **0,33 m².K/W** (classe 5)



** Dans le cadre de travaux de rénovation énergétique. Se référer à l'Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique.

POUR THERMOBLOC, OPTIBLOC ET MEZZO

COFFRES EN PVC			
		FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE	TEINTES PLAXÉES
	Blanc 9016	●	-
	Blanc 9010	●	-
	Crème 9001	●	-
	Sable 1015	●	-
	Gris 7035	●	-
	Gris 7047	●	-
	Chêne doré	-	●
	Winchester ⁽¹⁾	-	●
	Gris 7016 Brillant ⁽²⁾	-	●
	Gris 7016 Mat	-	●
	Gris 7016 Veiné ⁽¹⁾	-	●

Possibilités de laquage à la demande.

COULISSES EN PVC			
		FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE	TEINTES PLAXÉES
	Blanc 9016	●	-
	Crème 9001	●	-
	Sable 1015	●	-
	Gris 7035	●	-
	Gris 7047	●	-
	Chêne doré	-	●
	Winchester ⁽¹⁾	-	●
	Gris 7016 Brillant ⁽²⁾	-	●
	Gris 7016 Mat	-	●
	Gris 7016 Veiné ⁽¹⁾	-	●

Possibilités de laquage à la demande.

TABLIERS EN PVC LAMES DE 8 mm - LAMES DE 11 mm		
		FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE (teintes RAL)
	Blanc	●
	Crème 9001	●
	Sable 1015	●
	Gris 7035	●
	Gris 7047	●

COULISSES ET LAMES FINALES EN ALUMINIUM				
		TEINTES SATINÉES	TEINTES SABLÉES	TEINTES MÉTALLISÉES
	Blanc 9016	●	-	-
	Blanc 9010	●	-	-
	Crème 9001	●	-	-
	Pierre 1013	●	-	-
	Sable 1015	●	●	-
	Rouge 3004	●	●	-
	Bleu 5003	●	●	-
	Vert 6005	●	●	-
	Vert 6021	●	●	-
	Gris 7015	●	-	-
	Gris 7016	●	●	-
	Gris 7021	●	-	-
	Gris 7022	●	-	-
	Gris 7030	●	-	-
	Gris 7035	●	-	-
	Gris 7039	●	-	-
	Gris 7047	●	-	-
	Marron 8007	●	-	-
	Marron 8017	●	-	-
	Marron 8019	●	-	-
	Marron 8022	●	-	-
	Brun 1247	●	-	-
	Bronze 390	●	-	-
	Noir 9005	●	●	-
	Chêne doré	●	-	-
	Marron 8011	-	●	-
	Gris 9006	-	●	●
	Gris 9007	-	●	-
	Noir 2100	-	●	-
	Gris 2900	-	●	-
	Rouille	-	●	-
	Bleu Canon	-	-	●
	Gris Anodisé	-	-	●

Tous les coloris ne sont pas disponibles pour toutes les références de profils.
Pour connaître les disponibilités, contactez notre service commercial.



TABLIERS EN ALUMINIUM						
		LAMES DE 8 mm FINITION LAQUÉE (teintes RAL)	LAMES BORD DE MER	LAMES FAIBLE ÉMISSIVITÉ	LAMES MICROPERFORÉES	LAMES DE 11 mm FINITION LAQUÉE (teintes RAL)
	Blanc	●	●	-	-	●
	Blanc 9016	-	-	●	●	-
	Crème 9001	●	-	-	-	-
	Sable 1015	●	-	●	●	●
	Beige Clair	●	-	-	-	●
	Rouge 3004	●	-	●	●	●
	Bleu 5003	●	-	-	-	-
	Vert 6005	●	-	-	●	●
	Vert 6021	●	-	-	-	-
	Gris 7016	●	●	●	●	●
	Gris 7021	●	-	-	-	●
	Gris 7022	●	-	-	●	●
	Gris 7030	●	-	-	-	●
	Gris 7035	●	-	-	●	●
	Gris 7039	●	-	-	●	●
	Gris 7047	●	-	-	-	-
	Marron 8011	●	-	-	-	-
	Marron 8019	●	-	-	●	●
	Noir 9005	●	-	-	●	●
	Noir 9011	●	-	-	-	●
	Gris 9006	●	-	-	●	●
	Gris 9007	●	-	-	-	●
	Chêne doré	●	-	●	-	●
	Noir 2100 Sablé	●	-	-	●	●
	Gris 2900 Sablé	●	-	-	●	●

Coloris pour l'extérieur exclusivement. Autres teintes disponibles sur demande. Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer pour s'adapter aux besoins du marché / + 4 semaines sur délai standard.

POUR MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

COFFRES		
	TEINTÉ DANS LA MASSE	TEINTES PLAXÉES
	Blanc 9016	●
	Crème 9001	●
	Sable 1015	●
	Gris 7016	●
	Gris 7035	●
	Gris 7047	●
	Chêne doré	-
	Winchester ⁽¹⁾	-
	Gris 7016 Brillant ⁽²⁾	-
	Gris 7016 Mat	-
	Gris 7016 Veiné ⁽¹⁾	-

POUR THERMOBLOC MOUSTIQUAIRE			
		COULISSES ET LAMES FINALES EN STANDARD	COFFRE D'ENROULEMENT DE LA TOILE
	Blanc 9016 B	●	●
	Noir 9005 S	●	-

La toile est uniquement disponible en gris.
Il est possible de faire laquer sur demande les coulisses,
la lame finale et le coffre d'enroulement.

(1) Coffre de 195 uniquement / (2) Coffre de 195 complet et sur la face extérieure 225.
Possibilité de laquage à la demande.

NOS MOTORISATIONS

► DES RÉPONSES ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN



SPPF propose l'ensemble de la gamme des moteurs disponibles chez Somfy.

	 	 	 
MOTEURS FILAIRES	MOTEURS RTS	MOTEURS io	MOTEURS RS100
Les moteurs de base.	Le confort de la radio.	La domotique avec le retour d'informations.	Le silence de fonctionnement au service du pilotage de la maison.



La gamme de motorisation Simu permet de proposer une alternative de motorisation économique tout en gardant une technicité de produit et une offre large.

FILAIRE		 
MOTEURS FILAIRES	MOTEURS HZ	MOTEURS BHZ
Les moteurs de base.	Les moteurs radio standards	Les moteurs radio avec retour d'information



TYMOOV

Venant de l'univers du pilotage des énergies dans la maison, Deltadore est aujourd'hui un incontournable lorsque l'on parle de la maison connectée.

FILAIRE	RADIO
----------------	--------------

 Disponible en motorisation solaire.

► MOTORISATION SOLAIRE

CONFORT ET SIMPLICITÉ

La motorisation solaire procure un confort de pose important en rénovation. Le moteur qui est autonome avec son panneau solaire n'a pas besoin d'être raccordé au réseau électrique : pas de saignée à faire à l'intérieur, la décoration n'est pas touchée.

- Batterie intégrée au coffre et facilement accessible - elle assure 15 jours d'autonomie complète.
- Panneau solaire livré en accessoire (Livré posé sur le coffre en option).
- Motorisation compatible Somfy RTS/IO/RS100 et Simu BHZ.

