

COFFRE DE VOLET ROULANT INTÉRIEUR POUR BLOC-BAIE

THERMOBLOC

Ses hautes performances
font référence

jusqu'à
59
dB*



**FDES
INDIVIDUELLES**




- Isolation thermique **Uc~1W/m².K** sans option
- Étanchéité à l'air **C4 pour toutes les manœuvres**
- Atténuation acoustique **jusqu'à 59 dB**
- Design facile à intégrer
- Neuf et rénovation
- Grande fiabilité
- Totalement personnalisable



Produit en
Maine et Loire
FCBA 2112100



THERMOBLOC
n°616-2289_V6 valide jusqu'au 30/09/2026



**THERMOBLOC
SCREEN**
voir page 12

* se référer aux PV d'essais pour connaître
la configuration des essais réalisés.

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES

► ATTÉNUATION ACOUSTIQUE FORTE

	Performances standards	Performances maximum	Performance maximum - pose sous dalle
Coffre derrière linteau	53 dB	58 dB	59 dB
Coffre derrière linteau avec grille hygro 37 dB	52 dB	55 dB	-

Valeurs $D_{n,e,w} + C_{tr}$ avec tablier enroulé sur coffre de 195
Se référer aux PV d'essais pour connaître la configuration des essais réalisés.




► PERFORMANCE THERMIQUE DE RÉFÉRENCE $U_c \sim 1 \text{ W/m}^2.K$

	Performances normées CSTB (Doublage de 100 mm)	Performances maximum
Coffre de 195	$U_c = 1,05$	$U_c = 0,69$
Coffre de 225	$U_c = 1,01$	$U_c = 0,54$


Performances thermiques exprimées en $\text{W/m}^2.K$

Le premier coffre de volet roulant avec technologie multichambres pour assurer une isolation thermique maximale.

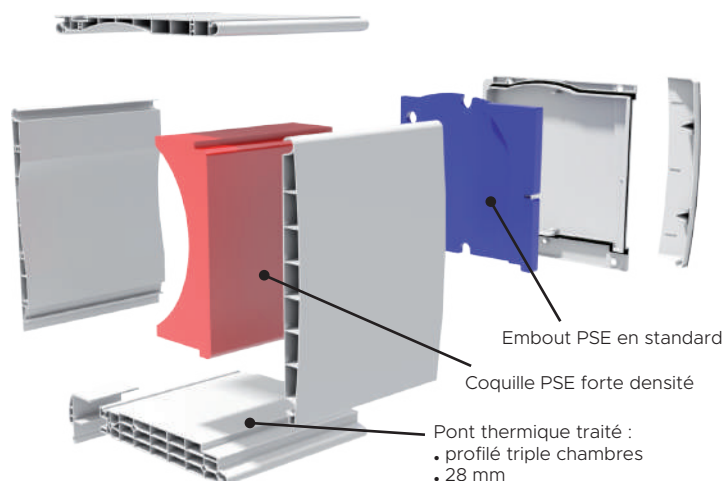

► ÉTANCHÉITÉ À L'AIR EXCEPTIONNELLE C4 POUR TOUTES LES MANŒUVRES

► HAUTEURS SOUS COFFRE PRÉSERVÉES

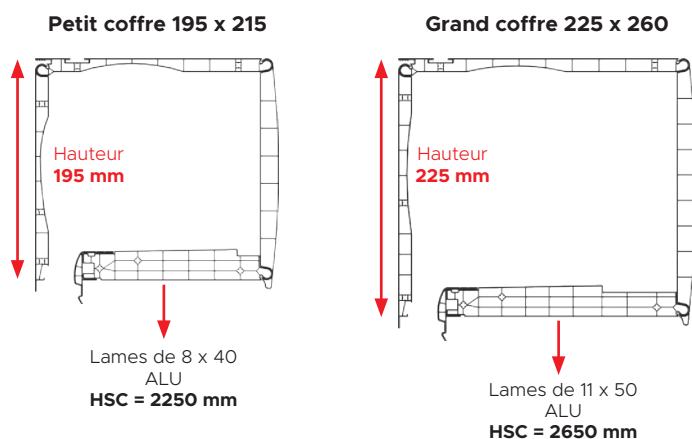

THERMOBLOC MOUSTIQUAIRE


► CONFORT ET PERFORMANCES MAINTENUES

La moustiquaire intégrée au coffre procure un confort incomparable en été. Elle permet d'assurer la ventilation du bâtiment sans pour autant se faire envahir de nuisibles une fois la nuit tombée.

- **Les performances de Thermobloc sont intégralement préservées.**
- **La moustiquaire est totalement intégrée au coffre.**
- **La pose sur la menuiserie est identique à celle d'un coffre pour bloc-baie standard.**

- Disponible pour les 2 tailles de coffres Thermobloc.
- Largeur maxi : 1600 mm.

voir nuancier moustiquaire (coffre, coulisses et lame finale) Page 29

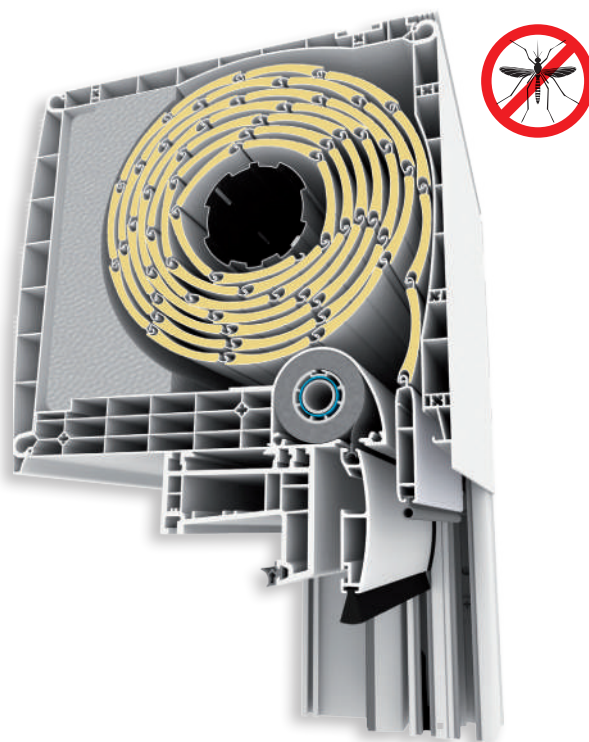

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE

► FACILITÉ DE POSE ET D'INTÉGRATION

- Thermobloc s'adapte aisément à toutes les gammes de menuiseries : PVC, aluminium, mixte, bois.
- Utilisable en neuf et rénovation.



COFFRE POUR LE NEUF

- Adaptation parfaite à la menuiserie
- Aucune vis apparente



COFFRE RÉNOVATION BC

- Finition type "croquage" avec étanchéité garantie
- Alignement du coffre avec l'aile de la menuiserie pour une meilleure esthétique

► PAS DE RÉGLAGE À FAIRE EN ATELIER OU SUR CHANTIER

Les volets sont livrés déjà réglés grâce à des butées invisibles sur la lame finale et des attaches de tablier rigides. Ces attaches verrouillent le tablier en position basse et procurent ainsi une sécurité supplémentaire.

PROPOSEZ LE CONFORT D'ÉTÉ A VOS CLIENTS

Véritable alternative au volet roulant dans les pièces de vie, le screen zip, store vertical extérieur, permet de réguler efficacement les apports solaires sur les vitrages en été, pour un confort optimal.

- + Filtre jusqu'à 96% de l'énergie solaire pour **une température intérieure régulée**
- + **Préserve la luminosité** à l'intérieur du logement
- + **Protège des regards extérieurs** indiscrets

► 1 COFFRE, 2 ÉQUIPEMENTS AU CHOIX

- + **Une seule esthétique intérieure dans les logements**
- + **Une mixité possible des équipements** dans un même logement (ex. volet roulant dans les chambres, screen zip dans les pièces de jour)
- + **Une pose sur menuiserie identique à la version Volet roulant**

► UNE ATTÉNUATION ACOUSTIQUE PERFORMANTE

	Performances standards	Performances maximum
Coffre derrière linteau	49 dB	53 dB
Coffre derrière linteau avec grille hygro 37 dB	48 dB	51 dB

Valeurs $D_{n,e,w} + C_{tr}$ avec screen enroulé sur coffre de 195.
Se référer aux PV d'essais pour connaître la configuration des essais réalisés.

► UN LARGE CHOIX DE COLORIS DE TOILES 11 COLORIS

- + Toiles BlackOut pour une excellente occultation
- + Garantie jusqu'à 10 000 manœuvres
- + Toiles ultra-résistantes


voir nuancier page 30




Avis technique en cours

► UNE MAINTENANCE FACILITÉE

Barre de charge innovante en 2 parties (système breveté).

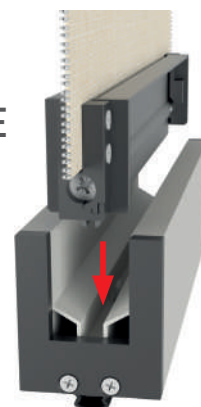

FABRICATION FRANÇAISE

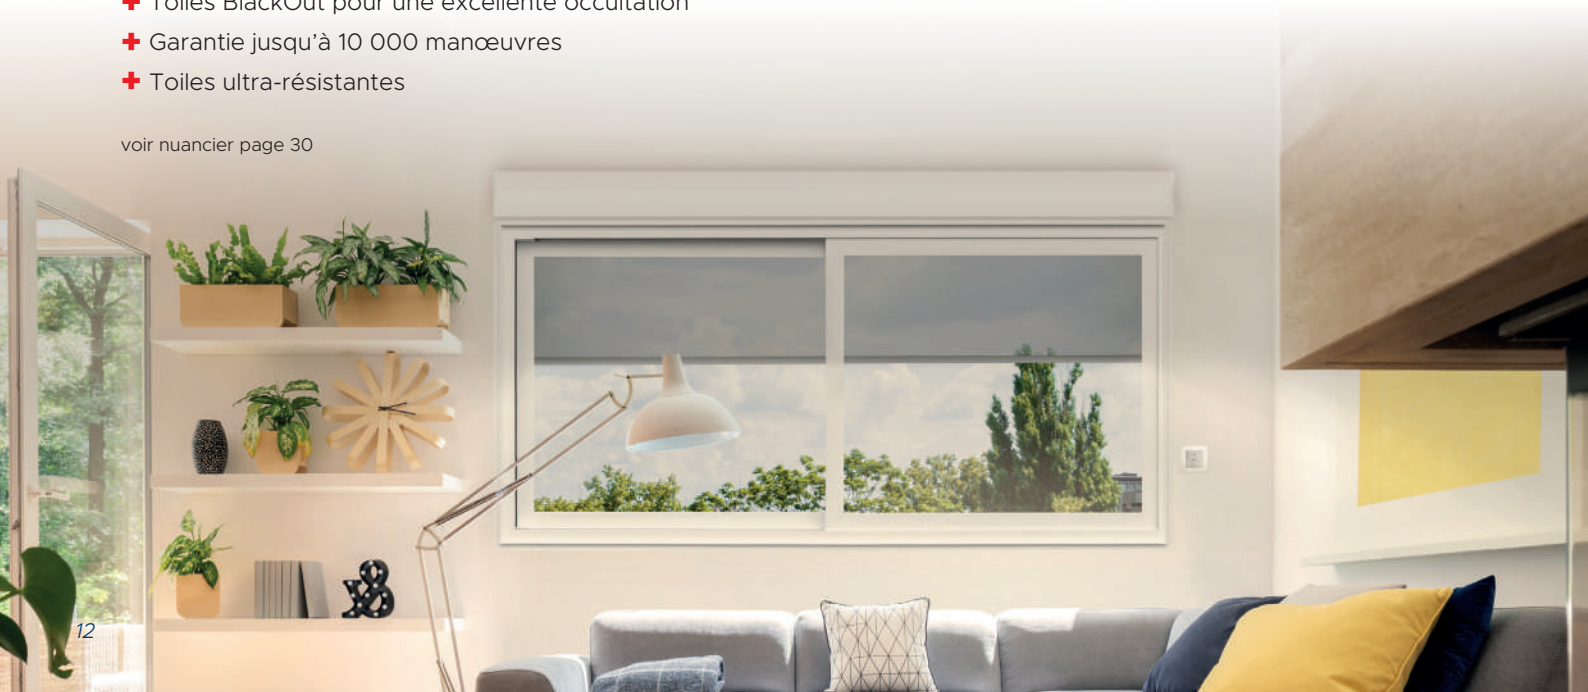

NOS LAMES

► LES LAMES EN PVC, LE CHOIX ÉCONOMIQUE ET LA FACILITÉ D'ENTRETIEN

8x40

Largeur maximum :

1600 mm

Hauteur maximum* :

2300 mm

R = **0,19 m².K/W** (classe 4)

R = **0,23 m².K/W** (classe 5)

11x50

Largeur maximum :

2400 mm

Hauteur maximum* :

2300 mm

R = **0,20 m².K/W** (classe 4)

R = **0,25 m².K/W** (classe 5)

► LES LAMES EN ALUMINIUM, LE CHOIX DE L'ESTHÉTISME ET DE LA PERFORMANCE

8x40

Largeur maximum :

3000 mm

Hauteur maximum* :

2300 mm

R = **0,15 m².K/W** (classe 4)

R = **0,18 m².K/W** (classe 5)

Existe en version "40+" pour plus de résistance sur le Stylbloc

11x50

Largeur maximum :

3600 mm

Hauteur maximum* :

2300 mm

R = **0,15 m².K/W** (classe 4)

R = **0,18 m².K/W** (classe 5)

* La hauteur maximum dépend du type de coffre.





ZOOM SUR...

► LA LAME MICROPERFORÉE 9X35 mm

LUMINOSITÉ & AÉRATION

- **Température** intérieure régulée
- **Luminosité** préservée
- **Sécurité** d'un volet roulant

En position ajourée, le volet roulant à lames microperforées assure une bonne ventilation, maintenant une température intérieure agréable tout en préservant la luminosité.

Largeur maximum :



3000 mm

Hauteur maximum** :

2300 mm

R = **0,15 m².K/W** (classe 4)

R = **0,18 m².K/W** (classe 5)

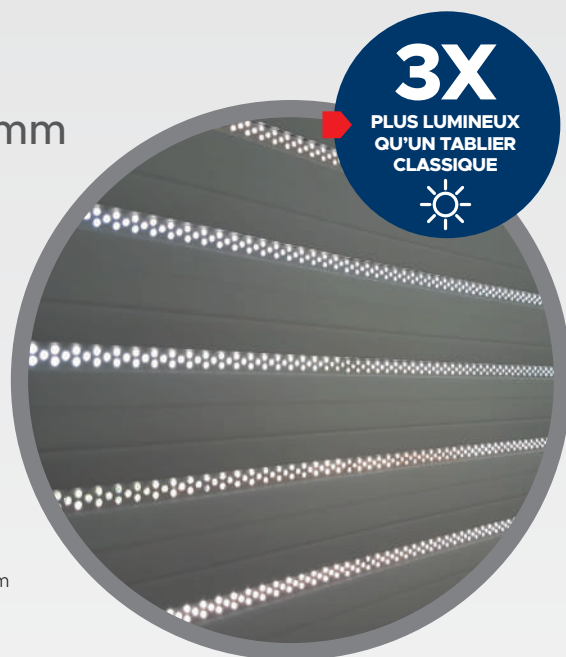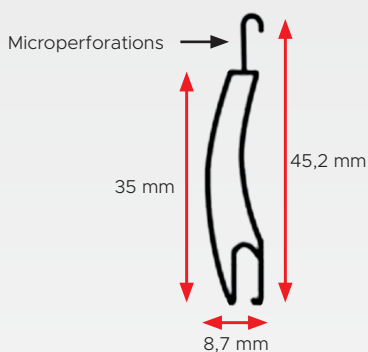

3X

PLUS LUMINEUX
QU'UN TABLIER
CLASSIQUE



► LA LAME BORD DE MER 8X40 mm



NOUVEAUTÉ

ANTI-CORROSION

Durabilité prolongée grâce à un alliage spécifique et un traitement de surface anti-corrosion.

Largeur maximum : **3000 mm**

Hauteur maximum** : **2200 mm**

R = **0,15 m².K/W** (classe 4)

R = **0,18 m².K/W** (classe 5)

► LA LAME FAIBLE ÉMISSIVITÉ 8X40 mm

FAIBLE ÉMISSIVITÉ

Laquage spécial à faible émissivité côté menuiserie

Largeur maximum : **3000 mm**

Hauteur maximum** : **2300 mm**

R = **0,23 m².K/W** (classe 4)

R = **0,33 m².K/W** (classe 5)



** Dans le cadre de travaux de rénovation énergétique. Se référer à l'Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique.

POUR THERMOBLOC, OPTIBLOC ET MEZZO

COFFRES EN PVC			
		FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE	TEINTES PLAXÉES
	Blanc 9016	●	-
	Blanc 9010	●	-
	Crème 9001	●	-
	Sable 1015	●	-
	Gris 7035	●	-
	Gris 7047	●	-
	Chêne doré	-	●
	Winchester ⁽¹⁾	-	●
	Gris 7016 Brillant ⁽²⁾	-	●
	Gris 7016 Mat	-	●
	Gris 7016 Veiné ⁽¹⁾	-	●

Possibilités de laquage à la demande.

COULISSES EN PVC			
		FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE	TEINTES PLAXÉES
	Blanc 9016	●	-
	Crème 9001	●	-
	Sable 1015	●	-
	Gris 7035	●	-
	Gris 7047	●	-
	Chêne doré	-	●
	Winchester ⁽¹⁾	-	●
	Gris 7016 Brillant ⁽²⁾	-	●
	Gris 7016 Mat	-	●
	Gris 7016 Veiné ⁽¹⁾	-	●

Possibilités de laquage à la demande.

TABLIERS EN PVC LAMES DE 8 mm - LAMES DE 11 mm		
		FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE (teintes RAL)
	Blanc	●
	Crème 9001	●
	Sable 1015	●
	Gris 7035	●
	Gris 7047	●

COULISSES ET LAMES FINALES EN ALUMINIUM				
		TEINTES SATINÉES	TEINTES SABLÉES	TEINTES MÉTALLISÉES
	Blanc 9016	●	-	-
	Blanc 9010	●	-	-
	Crème 9001	●	-	-
	Pierre 1013	●	-	-
	Sable 1015	●	●	-
	Rouge 3004	●	●	-
	Bleu 5003	●	●	-
	Vert 6005	●	●	-
	Vert 6021	●	●	-
	Gris 7015	●	-	-
	Gris 7016	●	●	-
	Gris 7021	●	-	-
	Gris 7022	●	-	-
	Gris 7030	●	-	-
	Gris 7035	●	-	-
	Gris 7039	●	-	-
	Gris 7047	●	-	-
	Marron 8007	●	-	-
	Marron 8017	●	-	-
	Marron 8019	●	-	-
	Marron 8022	●	-	-
	Brun 1247	●	-	-
	Bronze 390	●	-	-
	Noir 9005	●	●	-
	Chêne doré	●	-	-
	Marron 8011	-	●	-
	Gris 9006	-	●	●
	Gris 9007	-	●	-
	Noir 2100	-	●	-
	Gris 2900	-	●	-
	Rouille	-	●	-
	Bleu Canon	-	-	●
	Gris Anodisé	-	-	●

Tous les coloris ne sont pas disponibles pour toutes les références de profils.
Pour connaître les disponibilités, contactez notre service commercial.



TABLIERS EN ALUMINIUM						
		LAMES DE 8 mm FINITION LAQUÉE (teintes RAL)	LAMES BORD DE MER	LAMES FAIBLE ÉMISSIVITÉ	LAMES MICROPERFORÉES	LAMES DE 11 mm FINITION LAQUÉE (teintes RAL)
	Blanc	●	●	-	-	●
	Blanc 9016	-	-	●	● ⊗	-
	Crème 9001	●	-	-	-	-
	Sable 1015	●	-	●	● ⊗	●
	Beige Clair	●	-	-	-	●
	Rouge 3004	●	-	●	● ⊗	●
	Bleu 5003	●	-	-	-	-
	Vert 6005	●	-	-	● ⊗	●
	Vert 6021	●	-	-	-	-
	Gris 7016	●	●	●	● ⊗	●
	Gris 7021	●	-	-	-	●
	Gris 7022	●	-	-	● ⊗	●
	Gris 7030	●	-	-	-	●
	Gris 7035	●	-	-	● ⊗	●
	Gris 7039	●	-	-	● ⊗	●
	Gris 7047	●	-	-	-	-
	Marron 8011	●	-	-	-	-
	Marron 8019	●	-	-	● ⊗	●
	Noir 9005	●	-	-	● ⊗	●
	Noir 9011	●	-	-	-	●
	Gris 9006	●	-	-	● ⊗	●
	Gris 9007	●	-	-	-	●
	Chêne doré	●	-	●	-	●
	Noir 2100 Sablé	●	-	-	● ⊗	●
	Gris 2900 Sablé	●	-	-	● ⊗	●

Coloris pour l'extérieur exclusivement. Autres teintes disponibles sur demande. Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer pour s'adapter aux besoins du marché / ⊗ + 4 semaines sur délai standard.

POUR MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

COFFRES		
	TEINTÉ DANS LA MASSE	TEINTES PLAXÉES
	Blanc 9016	●
	Crème 9001	●
	Sable 1015	●
	Gris 7016	●
	Gris 7035	●
	Gris 7047	●
	Chêne doré	-
	Winchester ⁽¹⁾	-
	Gris 7016 Brillant ⁽²⁾	-
	Gris 7016 Mat	-
	Gris 7016 Veiné ⁽¹⁾	-

POUR THERMOBLOC MOUSTIQUAIRE			
		COULISSES ET LAMES FINALES EN STANDARD	COFFRE D'ENROULEMENT DE LA TOILE
	Blanc 9016 B	●	●
	Noir 9005 S	●	-

La toile est uniquement disponible en gris.
Il est possible de faire laquer sur demande les coulisses,
la lame finale et le coffre d'enroulement.

(1) Coffre de 195 uniquement / (2) Coffre de 195 complet et sur la face extérieure 225.
Possibilité de laquage à la demande.


POUR SCREEN ZIP

► LES TOILES



FABRICATION
FRANÇAISE


FACE INTÉRIEURE / FACE EXTÉRIEURE




0202 Blanc



1010 Sable




0101 Gris



2020 Lin



0707 Perle



3030 Charcoal



Finition Blackout

Face extérieure couleurs (5 coloris)
et face intérieure grise.
La toile est totalement **opaque**.

0202 Blanc
2020 Lin
0707 Perle
0101 Gris
3030 Charcoal

► LES PROFILÉS ALUMINIUM

COULISSES ET BARRE DE CHARGE

		TEINTES SATINÉES	TEINTES SABLÉES
	Blanc 9016 S	●	-
	Sable 1015 S	●	-
	Gris 7016 S	●	-
	8014 S	●	-
	Marron 8019 S	●	-
	Gris 9007 S	●	-
	Gris 7016 T	-	●
	Gris 2900 Sablé	-	●
	Noir 2100 Sablé	-	●



NOS MOTORISATIONS

► DES RÉPONSES ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN



SPPF propose l'ensemble de la gamme des moteurs disponibles chez Somfy.

	 	 	 
MOTEURS FILAIRES	MOTEURS RTS	MOTEURS io	MOTEURS RS100
Les moteurs de base.	Le confort de la radio.	La domotique avec le retour d'informations.	Le silence de fonctionnement au service du pilotage de la maison.



La gamme de motorisation Simu permet de proposer une alternative de motorisation économique tout en gardant une technicité de produit et une offre large.

FILAIRE		 
MOTEURS FILAIRES	MOTEURS HZ	MOTEURS BHZ
Les moteurs de base.	Les moteurs radio standards	Les moteurs radio avec retour d'information



TYMOOV

Venant de l'univers du pilotage des énergies dans la maison, Deltadore est aujourd'hui un incontournable lorsque l'on parle de la maison connectée.

FILAIRE	RADIO
----------------	--------------

 Disponible en motorisation solaire.

► MOTORISATION SOLAIRE

CONFORT ET SIMPLICITÉ

La motorisation solaire procure un confort de pose important en rénovation. Le moteur qui est autonome avec son panneau solaire n'a pas besoin d'être raccordé au réseau électrique : pas de saignée à faire à l'intérieur, la décoration n'est pas touchée.

- Batterie intégrée au coffre et facilement accessible - elle assure 15 jours d'autonomie complète.
- Panneau solaire livré en accessoire (Livré posé sur le coffre en option).
- Motorisation compatible Somfy RTS/IO/RS100 et Simu BHZ.

