

VOLETS ROULANTS ALLEGRO

Les volets roulants apportent un vrai confort au quotidien.

Ils améliorent l'isolation thermique, renforcent la sécurité du logement et se manipulent facilement, en version manuelle ou motorisée, pour plus de sérénité.

RÉNOVATION

Allegro Réno P. 18

NEUF

Allegro Linteau P. 20

MULTI-APPLICATIONS

Allegro Optimo P. 22

Allegro Tableau P. 24

Allegro Coffre Menuisé P. 26

Allegro Protherma P. 28

Allegro Majorque P. 30

Les lames disponibles P. 32

Le nuancier P. 34

Les solutions domotiques P. 36





ALLEGRO RÉNO

Le volet roulant facile à installer

Ce volet spécial rénovation est conçu pour équiper les fenêtres et autres ouvertures de bâtiments existants. Placé sous le linteau dans l'épaisseur du mur ou en applique, il s'intègre à la façade selon le design choisi.



IDÉAL POUR LA RÉNOVATION ★ ★ ★




Les + produit

► Intégration parfaite en façade


- 2 designs disponibles

Coffre Pan Coupé



Jalousie Alu
(existe en jalousie polymères)

Coffre Quart de Rond



Jalousie Alu



- **Esthétique homogène** : même taille de coffre en motorisations radio solaire et radio

Motorisation solaire

► Rapidité et simplicité d'installation

- Volet **autonome**
- Pose effectuée **depuis l'extérieur**

► Grande durabilité

Grande autonomie de la batterie protégée par un rupteur thermique

► Opérations de maintenance facilitées

Batterie facilement accessible



► Clair de jour maximisé

► Pose simple et rapide



**OPTION
MOUSTIQUE
INTÉGRÉE**

Indépendante du volet roulant, elle se manœuvre par tirage direct. Un frein assure une remontée souple et progressive de la toile. Largeur max 1600 mm.

Option disponible en lames de 8x40 et micro-perforées.

5 hauteurs de coffres (mm)	137	150	165	180	205
Hauteur maximale (mm) sous linteau en lames alu de 8 x 40 mm	1600	2150	2500	3200	3000 (en lames de 11 aluminium)

Lames disponibles

PVC 8 x 40 mm | PVC 11 x 50 mm | ALU 8 x 40 mm | ALU 11 x 50 mm | ALU micro-perforée 9 x 35 mm

Manœuvres disponibles**

Treuil | Tirage direct | Motorisations filaires* | Radio* | Radio solaire*

* Retrouvez le guide pratique des motorisations et points de commande en page 36

** Toutes les configurations ne sont pas disponibles.



Retrouvez tous les coloris grâce au nuancier en pages 34 et 35



Volets roulants

ALLEGRO LINTEAU

Le coffre de volet roulant pour pose tunnel

Ce volet et son coffre tunnel sont conçus pour équiper les ouvertures en construction neuve ou créations d'ouvertures.



IDÉAL POUR LE NEUF ★ ★ ★



Les + produit

► Parfaite intégration en façade

Coffre invisible intégré à la maçonnerie

► Rapidité de mise en œuvre

Coffre léger en polystyrène, coffre renforcé facilitant le liaisonnement du coffre à la menuiserie

► Solution conforme sous Avis Technique

< 1800 mm : coffre standard

≥ 1800 mm : coffre renforcé (renforts tous les 600 mm)

► Support d'enduit homogène

2 finitions disponibles pour s'adapter aux types de maçonneries



**Coffre polystyrène +
apprêt pour enduit**



**Coffre polystyrène +
parement brique 7 mm**

**Une variante en coffre 1/2
lindeau existe pour recevoir
une menuiserie avec volet
roulant bloc baie.**



Caractéristiques

Dimensions	Ép. 280 ⁽¹⁾ x H 297 mm x L jusqu'à 4500 mm
Enroulement maxi	205 mm
Face intérieure	PSE 29 kg/m ³
Atténuation acoustique (Dn, e, w+Ctr)	Enroulé 48 dB / Déroulé 46 dB
Résistance thermique - Enroulement int.	Uc = 0,69 W/m ² .K
Étanchéité	C4
ATEC coffre	N°16/13-676_V3 valide jusqu'au 30 avril 2031

Coffre livré avec sa sous face blanche 215 et 2 flasques pour une pose rapide moteur ou treuil.

⁽¹⁾Existe en Ép.300 mm, nous consulter.

Options disponibles

Découpe ventilation

Patte de fixation sous face

Patte de liaison menuiserie
supplémentaire

Lames disponibles

PVC 11 x 50 mm	PVC 14 x 50 mm	ALU 8 x 40 mm	ALU 11 x 50 mm	ALU 12 x 55 mm	ALU micro-perforée 9 x 35 mm
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------

Manœuvres disponibles**

Treuil

Tirage direct

Motorisations filaires*

Radio*

* Retrouvez le guide pratique des motorisations et points de commande en page 36

** Toutes les configurations ne sont pas disponibles.



Retrouvez tous les coloris grâce au nuancier en pages 34 et 35



ALLEGRO OPTIMO

Le volet roulant traditionnel nouvelle génération

Ce volet roulant est adapté pour tout type de pose. Grâce à des astuces de conception, il est simple à régler et mettre en œuvre sur chantier.



POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION ★ ★ ★




Les + produit

► Solution idéale pour les baies XXL

Jusqu'à 4500 mm

► Rapidité et simplicité de pose

- **Volet prémonté** en usine
- Assemblage par **clippage**
- **Réversibilité** du côté manœuvre



- **Joue multi-positions**
(enroulements Ø 150/165/180)



OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE



Indépendante du volet roulant, elle se manœuvre par tirage direct. Un frein assure une remontée souple et progressive de la toile. Disponible en enroulements intérieur et extérieur. Option disponible uniquement avec les lames de 8 x 40 et micro-perforées. Largeur max 1600 mm

► Adaptabilité

Tous modes constructifs



Menuisé



MOB



Tunnel



Véraanda

► Robustesse du système

► Interventions SAV facilitées

Identification des pièces par un code couleur

Dimensions

2 joues pour couvrir 4 positions

1 joue Ø 150 / 165 / 180 mm et 1 joue Ø 220 mm

Lames disponibles

PVC 8 x 40 mm	PVC 11 x 50 mm	ALU 8 x 40 mm	ALU 11 x 50 mm	ALU 12 x 55 mm	ALU micro-perforée 9 x 35 mm
------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------

Manœuvres disponibles**

Treuil	Tirage direct	Motorisations filaires*	Radio*	Radio solaire déporté*
--------	---------------	-------------------------	--------	------------------------

* Retrouvez le guide pratique des motorisations et points de commande en page 36

** Toutes les configurations ne sont pas disponibles.



Retrouvez tous les coloris grâce au nuancier en pages 34 et 35



Volets roulants

ALLEGRO TABLEAU

Le produit idéal pour les espaces réduits



POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION ★ ★ ★



Les + produit

► Adaptabilité

Une joue pour chaque besoin

► Intégration facilitée

Le volet roulant est aligné au dos de coulisse grâce à l'épaisseur de ses joues en polymère.

► Polyvalence

Possibilité d'intégrer un treuil dans l'épaisseur des joues (non débordant au dos de coulisse).
Peut être utilisé pour une pose treuil en fouille.



Dimensions

5 tailles de joues disponibles

137, 150, 165, 180 et 205 mm

Lames disponibles

PVC
8 x 40 mm

PVC
11 x 50 mm

ALU
8 x 40 mm

ALU
11 x 50 mm

ALU micro-perforée
9 x 35 mm

Manœuvres disponibles**

Treuil

Tirage direct

Motorisations filaires*

Radio*

Radio solaire déporté*

* Retrouvez le guide pratique des motorisations et points de commande en page 36

** Toutes les configurations ne sont pas disponibles.



Retrouvez tous les coloris grâce au nuancier en pages 34 et 35



Volets roulants

ALLEGRO COFFRE MENUISÉ

Une solution esthétique et adaptable à tous les intérieurs

Prêt à être installé, le coffre menuisé équipé s'adapte facilement sur toutes les menuiseries.



POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION ★ ★ ★



Les + produit

► Parfaite intégration à l'intérieur du logement

- Dimensions **personnalisables**
- Finitions facilitées avec **le Prêt à peindre "bouche-pore"** en option
- **Sans vis apparentes**

► Haute performance

- **Isolation thermique et acoustique** avec l'isolant laine de roche 20 mm (ou 40 mm en configuration acoustique)
- **Renfort thermique** avec l'isolant sous dalle (en option)

► Offre sur mesure

- Coffre **vide ou équipé**
- Conditionnement en fonction des **contraintes chantier et du poids**



Médium
ép. 19 mm

Isolant intérieur en laine de roche
 $\lambda = 0,038 \text{ W/m.K}$



**ULTRA
CONFIGURABLE**

COFFRE MENUISÉ

Dimensions du coffre

Largeur	De 600 à 5400 mm ⁽¹⁾
Hauteur	De 250 à 550 mm
Profondeur	De 150 à 350 mm

Options disponibles

Version 3 faces (fermé dessus)	Configuration acoustique (laine de roche de 40 mm au lieu de 20 mm)	Isolant sous dalle	Finition Prêt à peindre "bouche pore"
-----------------------------------	---	--------------------	---------------------------------------

Caractéristiques techniques

Thermique (en $\text{W/m}^2.\text{K}$)	2 faces : jusqu'à $U_c = 1,026 + 0,105 / L_c$ et 3 faces : jusqu'à $U_c = 0,950 + 0,052 L_c$
Acoustique	Jusqu'à 55 dB selon les configurations

PVC
11 x 50 mm

ALU
8 x 40 mm

ALU
11 x 50 mm

ALU
12 x 55 mm

ALU micro-perforée
9 x 35 mm

Manceuvres disponibles**

Treuil

Tirage direct

Motorisations filaires*

Radio*

* Retrouvez le guide pratique des motorisations et points de commande en page 36

** Toutes les configurations ne sont pas disponibles.

⁽¹⁾ Coffre en 2 parties au-delà de 2700 mm



Retrouvez tous les coloris grâce au nuancier en pages 34 et 35



ALLEGRO PROTHERMA

Le coffre spécial ITE

Spécialement conçu pour les bâtiments avec Isolation par l'Extérieur (ITE), ce coffre est adapté pour différentes configurations de chantiers



POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION ★ ★ ★

AVANT

APRÈS

Les + produit

► Parfaite intégration en façade

- Possibilité de masquer le coffre grâce à un habillage extérieur.
- Plaque à enduire disponible en 8 et 15 mm d'épaisseur (en option).

► Opérations de maintenance facilitées

- Accès au volet roulant rapide depuis la sous-face
- Démontable sans outils.



OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE



Indépendante du volet roulant, elle se manœuvre par tirage direct. Un frein assure une remontée souple et progressive de la toile. Largeur max 1600 mm. Disponible uniquement avec les lames 8 x 40 mm et micro-perforées.



ITE

En neuf ou rénovation, dans le doublage de l'isolation.



ITI

Dans le cas d'une rénovation de façade, sous linteau.



MOB

Dans le cas d'une nouvelle habitation, en préparant une réservation dans le mur.

3 hauteurs de coffres (mm)

Hauteur maximale (mm) sous linteau en lames alu de 8 x 40 mm

150

2100

165

2500

180

3200

Lames disponibles

PVC
8 x 40 mm

PVC
11 x 50 mm

ALU
8 x 40 mm

ALU
11 x 50 mm

ALU micro-perforée
9 x 35 mm

Manœuvres disponibles**

Treuil

Tirage direct

Motorisations filaires*

Radio*

Radio solaire déporté*

* Retrouvez le guide pratique des motorisations et points de commande en page 36

** Toutes les configurations ne sont pas disponibles.



Retrouvez tous les coloris grâce au nuancier en pages 34 et 35





ALLEGRO MAJORQUE

Le bon compromis entre le volet roulant et le BSO

Ce volet à lames orientables allie le confort de la protection solaire et la sécurité du volet roulant. En neuf ou en rénovation, il s'intègre parfaitement à la façade dans un coffre rénovation ou tunnel avec un enroulement extérieur.



POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION ★ ★ ★



Les + produit

► Confort d'été

- Barrage au soleil en journée
- Ventilation pour un abaissement de la température intérieure en toute sécurité la nuit.

► Résistance à l'effraction

- Lames en aluminium extrudé 54 x 9 mm
- La sécurité d'un volet roulant, même les lames ouvertes

► Vue dégagée sur l'extérieur en position lames ouvertes

tout en étant à l'abri des regards indiscrets


► Occultation totale en position fermée

► Adaptabilité


2 poses possibles



Coffre RÉNO
(pan coupé ou quart de rond)



Pose TRADI

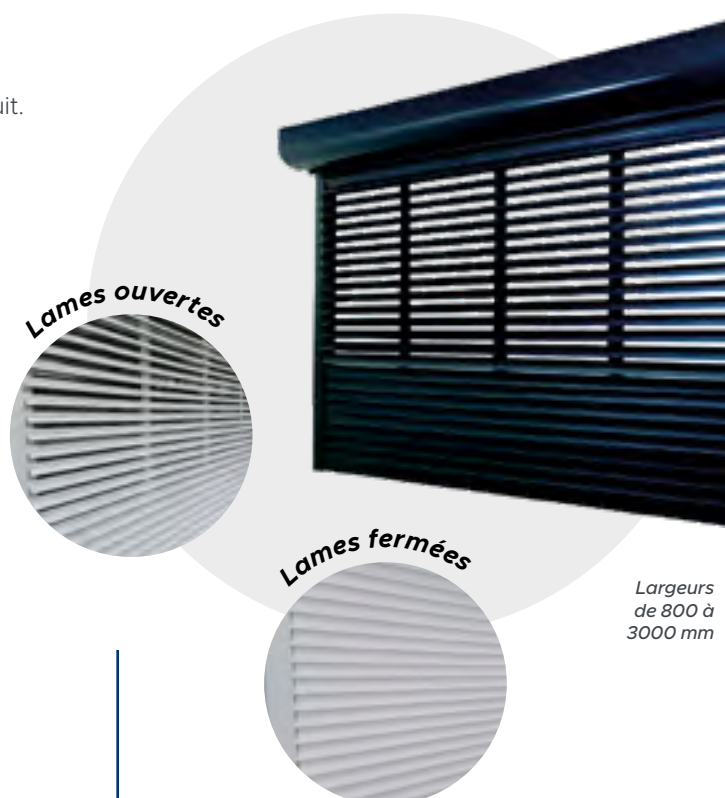

Le tablier est composé de lames orientables qui permettent d'ajuster les apports solaires et la ventilation naturelle selon les besoins.

La rigidité du tablier est assurée par les lames fixes, positionnées en haut et en bas du tablier (nombre de lames en fonction de la hauteur du tablier) et par les jonctions verticales intermédiaires nécessaires pour des largeurs > 1300 mm.

4 hauteurs de coffres Réno (mm)	150	165	180	205
Hauteur maximale	950	1250	1650	2450

Manœuvres disponibles**

Motorisations filaires*

Radio*

Radio solaire

* Retrouvez le guide pratique des motorisations et points de commande en page 36

** Toutes les configurations ne sont pas disponibles.



Retrouvez tous les coloris grâce au nuancier en pages 34 et 35



LES LAMES DISPONIBLES

- Les lames en PVC, le choix économique et la facilité d'entretien



8x40

Largeur maximum : **1600 mm**
Surface maximum : **4,5 m²**
 $\Delta R = 0,19 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

11x50

Largeur maximum : **2400 mm**
Surface maximum : **4,5 m²**
 $\Delta R = 0,20 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

14x50

Largeur maximum : **2800 mm**
Surface maximum : **7,4 m²**
 $\Delta R = 0,28 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

- Les lames en Aluminium, le choix esthétique et la performance

8x40

Largeur maximum : **3000 mm**
Surface maximum : **7,4 m²**
 $\Delta R = 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

11x50

Largeur maximum : **4000 mm**
Surface maximum : **9 m²**
 $\Delta R = 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

12x55

Largeur maximum : **3710 mm**
Surface maximum : **12 m²**
 $\Delta R = 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

ΔR donné pour une fermeture de classe 4.



ZOOM SUR

La lame micro perforée 9x35 mm

Luminosité & aération

- **Température** intérieure régulée
- **Luminosité** préservée
- **Sécurité** d'un volet roulant

En position ajourée, le volet roulant à lames microperforées assure une bonne ventilation, maintenant une température intérieure agréable tout en préservant la luminosité.

Largeur maximum : **3000 mm**
Surface maximum : **8 m²**
 $\Delta R = 0,15 \text{ m}^2.K/W$

La lame faible émissivité

Fort pouvoir isolant

- **Laquage spécial** à faible émissivité

8x40

Largeur maximum : **3000 mm**
Surface maximum : **7,4 m²**
 $\Delta R = 0,27 \text{ m}^2.K/W$

Côté menuiserie, laquage faible émissivité de couleur **gris aluminium**



Côté extérieur, coloris choisi pour le tablier.

11x50

Largeur maximum : **4000 mm**
Surface maximum : **9 m²**
 $\Delta R = 0,27 \text{ m}^2.K/W$

La lame bord de mer

Résistance anti-corrosion

- Revêtement de surface **résistant au sel et à l'humidité**

8x40

Largeur maximum : **3000 mm**
Surface maximum : **7,4 m²**
 $\Delta R = 0,15 \text{ m}^2.K/W$

11x50

Largeur maximum : **4000 mm**
Surface maximum : **9 m²**
 $\Delta R = 0,15 \text{ m}^2.K/W$

Lame micro perforée

3X
plus lumineux
qu'un tablier
classique



Retrouvez notre guide d'utilisation et d'entretien de nos volets roulants.

Lame bord de mer

NOUVEAU

LE NUANCIER

Une grande variété de coloris pour une intégration parfaite en façade

	<i>Allegro Reno</i>	<i>Allegro Protherma</i>	<i>Allegro Protherma, Allegro Optimo, Allegro Linteau, Allegro Tableau, Équipement de coffre</i>
RAL	Coffre, joues alu, coulisses et lame finale	Coffre	Coulisses et lame finale, finition laquée
Teintes satinées			
Blanc 9016 S	●	●	●
 Sable 1015 S	●	-	●
 Rouge 3004 S	●	-	-
 Bleu 5003 S	-	-	●
 Vert 6021 S	-	-	●
 Gris 7016 S	●	●	●
 Gris 7022 S	-	-	●
 Gris 7030 S	-	-	●
 Gris 7035 S	-	-	●
 Bronze 390 S	-	-	●
 Noir 9005 S	-	-	●
Teintes métallisées			
 Bleu canon M	-	-	●
 Gris 9006 M	-	-	●
 Gris anodisé M	-	-	●
Teintes sablées			
 Sable 1015 T	-	-	●
 Rouge 3004 T	-	-	●
 Bleu 5003 T	-	-	●
 Vert 6005 T	-	-	●
 Vert 6021 T	-	-	●
 Gris 7016 T	-	-	●
 Marron 8011 T	-	-	●
 Noir 9005 T	-	-	●
 Gris 9006 T	-	-	●
 Gris 9007 T	●	-	●
 Noir 9011 T	-	-	●
 Gris 2900 Sablé	●	-	●
 Noir 2100 Sablé	●	-	●
 Chêne Doré	●	-	●*

Coloris au prix du blanc

RAL	Lames ALU							Lames PVC
	8 x 40	11 x 50	12 x 55	micro-perforées 8 x 40	faible émissivité 8 x 40 et 11 x 50	bord de mer 8 x 40 et 11 x 50	orientables	8 x 40 et 11 x 50
Blanc 9016	●	●	●	●	●	●	●	●
Sable 1015	●	●	●	●	○	-	-	●
Gris 7035	●	●	-	●	-	-	-	●
Gris 7016	●	●	●	●	●	●	●	-
Gris 9007	●	●	-	-	-	-	-	-
Gris 7021	●	●	-	-	-	-	-	-
Gris 7022	●	●	-	-	-	-	-	-
Gris 7030	●	●	-	-	-	-	-	-
Gris 7039	●	●	-	-	-	-	-	-
Gris 9006	●	●	●	●	-	-	-	-
Gris 2900 Sablé	●	●	-	●	-	-	-	-
Chêne Doré	●	●	-	-	○	-	-	-
Noir 2100 Sablé	●	●	-	-	-	-	-	-
Noir 9005	●	●	●	-	-	-	-	-
Rouge 3004	●	●	-	-	○	-	-	-
Bleu 5003	●	-	-	-	-	-	-	-
Vert 6021	●	●	-	-	-	-	-	-
Vert 6005	●	●	●	-	-	-	-	-
Marron 8011	●	-	-	-	-	-	-	-
Marron 8019	●	●	●	-	-	-	-	-
Noir 9011	●	●	-	-	-	-	-	-

* Hors coulisses Protherma, Linteau (tabliers 12-14) et équipement de coffre

○ Coloris standards avec plus-value



D'autres coloris sont réalisables sur demande. Rapprochez-vous du service commercial pour demander un devis.



Privilégiez un tablier de couleur claire pour éviter la surchauffe en été !



Volets roulants

LES SOLUTIONS DOMOTIQUES

Des réponses adaptées à chaque besoin

► Les motorisations **somfy**



MOTEURS FILAIRES

Les moteurs de base

Pour faire monter et descendre les volets en appuyant sur un bouton.



MOTEURS RS100

Les moteurs radio silencieux avec retour d'informations

Le retour d'informations et le silence de fonctionnement. C'est la solution idéale pour une installation domotique avec un pilotage intelligent.



MOTEURS RTS

Les moteurs radios de base

Les volets peuvent être commandés individuellement ou de manière groupée à l'aide de télécommandes.



MOTEURS IO

Les moteurs radio avec retour d'informations

Le retour d'informations permet de connaître la position du volet et les éventuels problèmes de fonctionnement (arrêt sur obstacle, ...). Une solution particulièrement adaptée pour l'intégration dans un environnement domotique.

LA MOTORISATION SOLAIRE

Pour une pose rapide sans intervention à l'intérieur du bâtiment.

Tous les éléments liés à la motorisation (moteur, panneau solaire et batterie) sont intégrés au coffre dans notre atelier.

La batterie

- **La plus grande autonomie du marché**
- **Une durabilité préservée**
Batterie protégée par un rupteur thermique
- **Des opérations de maintenance facilitées**
Batterie facilement accessible
- **Enroulements optimisés**
Batterie de petit diamètre



- 1 Batterie
- 2 Panneau solaire

OPTION
Panneau
solaire
déporté

► Les points de commande

La domotique peut aujourd'hui permettre de gagner en confort en automatisant la gestion des protections solaires.

Les points de commande de la gamme Amy de chez Somfy disposent d'un capteur de température intégré permettant une automatisation des volets roulants/screens en fonction de la température intérieure, pour un logement toujours tempéré.

2 possibilités pour automatiser la gestion de ses protections solaires

Point de commande
Amy sun
Protect iO



Intelligence embarquée

L'Amy Sun Protect iO, est le seul point de commande doté d'une intelligence embarquée, permettant d'automatiser la gestion d'un ou plusieurs volets roulants. Le point de commande envoie directement l'information au volet de descendre à 80 % de sa position initiale lorsque la température à ne pas dépasser est atteinte.

Maison connectée

Pilotage
depuis
la Box
TaHoma



NOUVEAU
Capteur de
température
intégré

Montée

Amy® 1 RS100 io

LED (intensité
proportionnelle à
la tension de pile)

Stop / MY

Fonction discrète
(vitesse lente pour
une meilleure
acoustique lors du
fonctionnement du
volet)

Descente

NOUVEAU
Capteur de
température
intégré



Curseur
d'activation et
désactivation
de l'intelligence
d'anticipation



MONTÉE / STOP ("my"
bouton) / **DESCENTE**



RADIO (point de
commande sans fil)



**INDICATEUR DE PILE
FAIBLE** (accessible via
TaHoma ou via LED en
face avant)



FONCTION "my"
Mémorise la position
favorite et permet d'y
accéder instantanément
en appuyant sur le
bouton "my". Facile
de paramétrage et de
modification.

Amy® sun protect io

SPPF

LES POINTS DE COMMANDE



Commande murale	Télécommandes				Horloge
-----------------	---------------	--	--	--	---------



Smoove RTS II	Situ 1 RTS	Situ 5 RTS	Telis 16 RTS	Telis 6 chronis RTS
---------------	------------	------------	--------------	---------------------

Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants dans une même pièce

Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants

Pour commander jusqu'à 4 volets roulants ou groupe de volets

Pour commander jusqu'à 16 volets roulants ou groupe de volets

Horloge permettant de programmer le fonctionnement. Jusqu'à 6 volets ou groupe de volets

Commandes murales				
-------------------	--	--	--	--



Amy 1 io	Amy 1 io A/M	Amy 1 RS100 io	Amy Sun Protect io
----------	--------------	----------------	--------------------

Commande mécanique murale individuelle ou de pièce

Commande mécanique murale individuelle ou de pièce
2 modes de fonctionnement :
Automatique (pour bénéficier de la centralisation)
Manuel (temporairement déconnecté de la centralisation)

Commande mécanique murale individuelle ou de pièce
Permet de piloter le mode Discret d'un moteur S&S RS100

Commande mécanique murale individuelle ou de pièce
Le mode SunProtect permet de piloter les protections solaires associées en fonction de l'évolution de la température à l'intérieur de la pièce.

Télécommande individuelle ou de pièce	Télécommandes de centralisation			Pilotage de la maison
---------------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------------------



Situ 1 io	Situ 5 io	Amy 2 modes io	Amy 4 modes io	Tahoma Switch
-----------	-----------	----------------	----------------	---------------

Télécommande individuelle ou de pièce
1 canal

Télécommande individuelle ou de pièce
5 canaux

Télécommande individuelle ou de pièce
2 canaux indépendants ou sélectionnables ensemble

Télécommande individuelle ou de pièce
4 canaux indépendants ou sélectionnables ensemble

Une box complète permettant de piloter un large choix de produits (volets, lumières, prises, alarme, capteurs...) à l'aide de son smartphone. Pilotage à partir de scénarios programmés à partir de son smartphone ou d'un ordinateur.



SIMU-HZ
technology



Commande murale

Émetteur mural

Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants dans une même pièce



Color+1

Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants



Color+5

Pour commander jusqu'à 4 volets roulants ou groupe de volets



Color Multi

Pour commander jusqu'à 16 volets roulants ou groupe de volets



Timer Multi

Horloge permettant de programmer le fonctionnement. Jusqu'à 6 volets ou groupe de volets

simu-HZ
technology



Commande murale

Émetteur mural

Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants dans une même pièce



Émetteur mobile 1C

Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants



Émetteur mobile 5C

Pour commander jusqu'à 4 volets roulants ou groupe de volets

DELTA DORE
Smart homes, better living

Commande murale



Tyxia 2331

Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants dans une même pièce



Tyxia 1701

Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants. Jusqu'à 16 produits et 2 positions favorites



Tyxia 1716

Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants ou éclairage (jusqu'à 16 récepteurs)